

CHURRASQUEIRAS - FORNOS FOGÕES - LAREIRAS



www.refracon.com.br
FONE: (19) 3654-7200
Rod. SP 346, km 212, nº266 - Cx. Postal 04 - CEP: 13995-000
Santo Antonio do Jardim - SP

MANUAL FORNO NAPOLY

**COM INTERIOR REVESTIDO
DE TIJOLOS REFRAATÓRIOS**

LARGURA EXTERNA: 75cm
LARGURA INTERNA: 57cm
PROFUNDIDADE EXTERNA: 75cm
PROFUNDIDADE INTERNA: 65cm
ALTURA EXTERNA: 140cm
LARGURA DA BOCA: 40cm
ALTURA DA BOCA: 32cm



INFORMAÇÕES ÚTEIS

Por ser um produto pré-acabado, é necessário seguir alguns procedimentos de acabamento, a fim de evitar a perda da garantia.

- A instalação do forno deverá ser somente em local coberto e protegida de ações externas (chuva, vento) caso contrário sofrerá choque térmico e perda imediata da garantia.
- Assente e nivele todas as peças do forno com ARGAMASSA REFRACTÁRIA REFRACON. Não utilize TERRAREFRATÁRIA, ela não é indicada para este tipo de material.
- É necessário que o forno seja revestido. Este produto foi projetado para receber diversos tipos de acabamentos, como cerâmicas, pedras, pastilhas, textura, grafiato ou pintura, deve ser feito um reboco comum com 3cm de espessura antes de aplicar o acabamento.
- Após o revestimento, é necessário rejuntar as peças com REJUNTE REFRACTÁRIO REFRACON, pois ele, assim como a ARGAMASSA REFRACTÁRIA REFRACON, foram testados e aprovados por especialistas no assunto. Não garantimos se for utilizado outro tipo de argamassa, terra refratária ou rejunte.
- Nunca utilizar água na limpeza, sob o risco de danos.
- Podem ocorrer fissuras, estas, são normais e não comprometem a segurança e estrutura do forno.
- Utilizar sempre madeira própria para queima e de qualidade para aquecimento (eucalipto sem casca) e certifique-se que esta está livre de umidade.
- O uso do forno é estritamente residencial, não devendo ser utilizado profissionalmente.

Observar a localização da montagem do produto, pois, a existência de ventos e baixa temperatura podem ocasionar a não exaustão natural do produto (Retorno da fumaça). Nossos produtos estão preparados para receber exaustão mecânica.

Garantia: 90 dias da data da nota fiscal.

PRIMEIROS AQUECIMENTOS


Deve ser feito com 3 pedaços de lenha de eucalipto sem casca. Deixe queimar até o final. Repita este procedimento por 03 (três) dias, aumentando a quantidade de lenha a cada dia. Este procedimento é indispensável, pois completará o processo de cura.

Para mais dicas, consulte nosso site: www.refracon.com.br

CONHEÇA MELHOR


- 01 - Base do forno
- 02 - Base da Laje
- 03 - Laje Refratária
- 04 - "U" do forno
- 05 - Cúpula do forno
- 06 - Registro
- 07 - Castelo
- 08 - Chapéu

CHAMINÉ

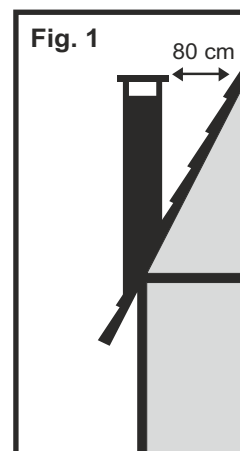

Em telhados com bastante inclinação tipo chalés, construa a chaminé conforme o seguinte sistema:

O topo deverá elevar-se até conseguir atingir uma abertura de 80cm considerando a distância entre o chapéu e o telhado.



A porta da chaminé deve ficar no mínimo 80 cm acima do telhado (considerar o lado de cima)

Altura máxima do chaminé é de 4 metros, acima usar tubos de inox.

